

Изготовитель: ООО «ЛТиК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Пенал для белья

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулирующую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(438*560). Стенки горизонтальной (406*540) и полок для белья (403*540)

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку горизонтальную и крышку с основанием.

Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка.

Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладную дверь. После регулировки зазоров на дверях и установки полок и заглушек, на видимых местах, изделие готово к эксплуатации.



Детализовка и фурнитура					
кр. лосн.	438	560	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	560	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	12
гор.	406	540	2	ЗАГЛУШКА	6
полка	403	540	5	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
ств.	2094	402	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
элст.	2127	435	1	ШАЙБА Э/С.	35
				ШУРУП 3*20	35
РУЧКА			1	ШУРУП 4*13	32
Ограничитель			2	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ	20

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.

Условия хранения,

транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре

не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТиК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Пенал для белья

Порядок сборки

Сборка производится на

Перед сборкой

1. На стенки боковые шурупы 4x13, в ножку, регулирующую
 2. На дверь
- винт.

Шкаф состоит из двух стенок горизонтальной

Последовательность

К стенкам боковым горизонтальную и заднюю стенку

Предварительно надо вкладную дверь. После на видимых местах,



поверхности, застеленной картоном или тканью.

проводим подготовительные операции:

прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим на шуруп 4*13

прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на

боковых стенок (2100*560), крышки и основания(438*560). (406*540) и полок для белья (403*540)

сборки следующая:

прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку крышку с основанием.

прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка.

выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем регулировки зазоров на дверях и установки полок и заглушек, изделие готово к эксплуатации.



Детализовка и фурнитура					
кр. лосн.	438	560	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	560	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	12
гор.	406	540	2	ЗАГЛУШКА	6
полка	403	540	5	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
ств.	2094	402	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
элст.	2127	435	1	ШАЙБА Э/С.	35
				ШУРУП 3*20	35
РУЧКА			1	ШУРУП 4*13	32
Ограничитель			2	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ	20

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.

Условия хранения,


транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре

не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

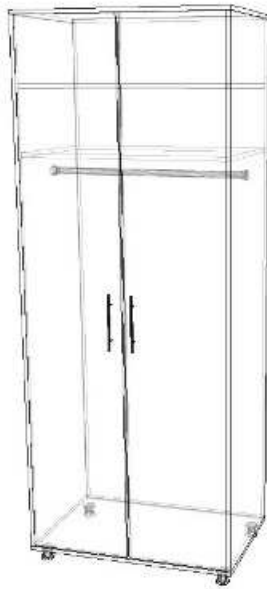

полика. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки заглушек на видимых местах изделие готово к эксплуатации.

Детализовка и фурнитура					
кр. лосн.	844	560	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.	2100	560	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	16
гор.	812	540	2	ЗАГЛУШКА	6
ств.	2094	402	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
зст.	2127	840	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
				ШАЙБА З.С.	50
Ограничитель			2	ШУРУП 3*20	50
РУЧКА			2	ШУРУП 4*13	52
ШТАНГА ОВАЛ L- 805			1	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ	2

белья

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13. На основание крепим ножку, регулирующую на шуруп 4*13
2. На двери прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручки на винты.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(844*560). Стенок горизонтальных (812*540) Ниже щита горизонтального устанавливается штанга для одежды.

Последовательность сборки следующая:


К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.
Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

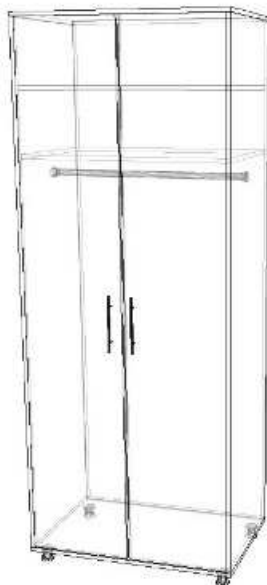

Детализовка и фурнитура					
кр. лосн.	844	560	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.	2100	560	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	16
гор.	812	540	2	ЗАГЛУШКА	6
ств.	2094	402	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
зст.	2127	840	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
				ШАЙБА З.С.	50
Ограничитель			2	ШУРУП 3*20	50
РУЧКА			2	ШУРУП 4*13	52
ШТАНГА ОВАЛ L- 805			1	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ	2

белья

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13. На основание крепим ножку, регулирующую на шуруп 4*13
2. На двери прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручки на винты.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(844*560). Стенок горизонтальных (812*540) Ниже щита горизонтального устанавливается штанга для одежды.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки заглушек на видимых местах изделие готово к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.
Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф для радиоаппаратуры.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4x13. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.


Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Далее устанавливаем средние стенки.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали.

Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов.

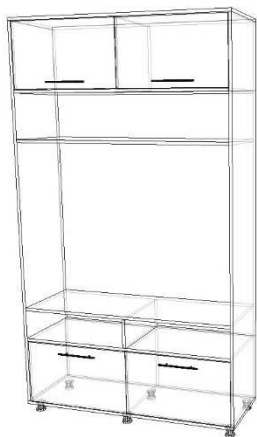

Детализовка и фурнитура						
кр. юсн.		1230	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.		2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	34
гор.		1197	420	4	газлифт	4
средник		354	400	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	6
средник		160	420	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
ств.откидная		350	595	4	ШАЙБА ЗС.	70
эст.		1377	1227	1	ШУРУП 3*20	70
эст.		374	1227	2	ШУРУП 4*13	56
РУЧКА				4	Стяжка угловая	2

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в закрытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф для радиоаппаратуры.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4x13. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.


Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Далее устанавливаем средние стенки.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали.

Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов.

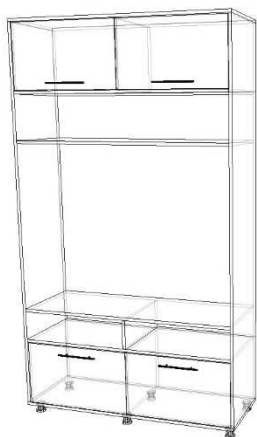

Детализовка и фурнитура						
кр. юсн.		1230	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.		2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	34
гор.		1197	420	4	газлифт	4
средник		354	400	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	6
средник		160	420	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
ств.откидная		350	595	4	ШАЙБА ЗС.	70
эст.		1377	1227	1	ШУРУП 3*20	70
эст.		374	1227	2	ШУРУП 4*13	56
РУЧКА				4	Стяжка угловая	2

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в закрытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТик»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф со стеклянными дверками.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. Две откидных и две стеклянных двери.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулирующую на шуруп 4*13
2. На крышку и основание прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери и стеклянные распашные на специальные петли. Далее устанавливаем ящики на свои места. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов и ограничителей дверей изделие готово к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до

70%.

Изготовитель: ООО «ЛТик»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф со стеклянными дверками.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. Две откидных и две стеклянных двери.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулирующую на шуруп 4*13
2. На крышку и основание прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери и стеклянные распашные на специальные петли. Далее устанавливаем ящики на свои места. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов и ограничителей дверей изделие готово к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до

70%.



Детализовка и фурнитура					
кр. Юсн.	632	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	28
гор.	599	420	3	газлифт	2
ств.откидная	350	595	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
лобовая	595	140	2	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
Бок. ящика	350	105	4	ШАЙБА З\С.	60
П.з ящика	540	105	4	ШУРУП 3*20	60
з\ст.	1379	627	1	ШУРУП 4*13	32
з\ст.	374	627	2	ШУРУП 4*25	12
Ств. Стекл.	1160	230	2	Петля стекл. дверей	2 компл.
Дно ящика	550	327	2	ШУРУП 4*45	16
ОГРАНИЧИТЕЛЬ			2	РУЧКА	4



Детализовка и фурнитура					
кр. Юсн.	632	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	28
гор.	599	420	3	газлифт	2
ств.откидная	350	595	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
лобовая	595	140	2	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
Бок. ящика	350	105	4	ШАЙБА З\С.	60
П.з ящика	540	105	4	ШУРУП 3*20	60
з\ст.	1379	627	1	ШУРУП 4*13	32
з\ст.	374	627	2	ШУРУП 4*25	12
Ств. Стекл.	1160	230	2	Петля стекл. дверей	2 компл.
Дно ящика	550	327	2	ШУРУП 4*45	16
ОГРАНИЧИТЕЛЬ			2	РУЧКА	4

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф с полками.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(438*420). Стенки горизонтальной (406*400) и полок для белья (403*400)

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку горизонтальную и крышку с основанием.

Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладную дверь. После регулировки зазоров на дверях и установки полок изделие готово к эксплуатации.



кр. осн.	438	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	12
гор.	406	400	1	РУЧКА	1
полка	403	400	5	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
ств.	2094	402	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
элст.	2127	435	1	ШАЙБА ЭС.	35
				ШУРУП 3*20	35
				ШУРУП 4*13	32
				ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ	20

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф с полками

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(438*420). Стенки горизонтальной (406*400) и полок для белья (403*400)

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку горизонтальную и крышку с основанием.

Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладную дверь. После регулировки зазоров на дверях и установки полок изделие готово к эксплуатации.



кр. осн.	438	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	12
гор.	406	400	2	РУЧКА	1
полка	403	400	5	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
ств.	2094	402	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
элст.	2127	435	1	ШАЙБА ЭС.	35
				ШУРУП 3*20	35
				ШУРУП 4*13	32
				ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ	20

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф с ящиками.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. И двух откидных дверей.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять

кр. юсн.	632	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	28
гор.	599	420	5	газлифт	2
ств.откидная	350	595	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
лобовая	595	140	2	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
Бок. ящика	350	105	4	ШАЙБА ЗИС.	60
П.з ящика	540	105	4	ШУРУП 3*20	60
з/ст.	1379	627	1	ШУРУП 4*13	32
з/ст.	374	627	2	ШУРУП 4*25	8
Дно ящика	550	327	2	ШУРУП 4*45	16
ОГРАНИЧИТЕЛЬ			2	РУЧКА	4

каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов и ограничителей дверей. Далее устанавливаем ящики на свои места.

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.
Условия хранения,транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв.

(офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф с ящиками.

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4x13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
 2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.
 3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы.
- Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. И двух откидных дверей.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием.

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять

кр. юсн.	632	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	4
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	28
гор.	599	420	5	газлифт	2
ств.откидная	350	595	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	4
лобовая	595	140	2	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
Бок. ящика	350	105	4	ШАЙБА ЗИС.	60
П.з ящика	540	105	4	ШУРУП 3*20	60
з/ст.	1379	627	1	ШУРУП 4*13	32
з/ст.	374	627	2	ШУРУП 4*25	8
Дно ящика	550	327	2	ШУРУП 4*45	16
ОГРАНИЧИТЕЛЬ			2	РУЧКА	4

каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов и ограничителей дверей. Далее устанавливаем ящики на свои места.

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи.
Условия хранения,транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.