


Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф для радиоаппаратуры.

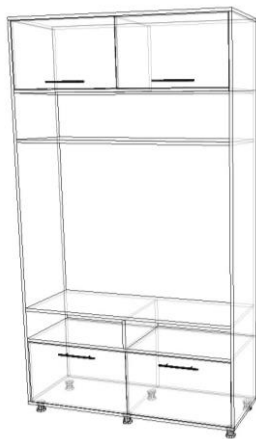

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4x13. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Далее устанавливаем средние стенки. Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов.

Детализовка и фурнитура					
кр. юсн.	1230	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	34
гор.	1197	420	4	газлифт	4
средник	354	400	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	6
средник	160	420	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
ств.откидная	350	595	4	ШАЙБА ЗЭС.	70
эст.	1377	1227	1	ШУРУП 3*20	70
эст.	374	1227	2	ШУРУП 4*13	56
РУЧКА			4	Стяжка угловая	2


Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.

Изготовитель: ООО «ЛТИК»

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н»

Шкаф для радиоаппаратуры.

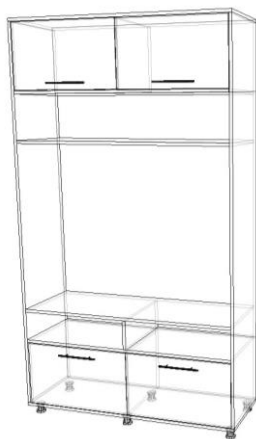

Порядок сборки

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью.

Перед сборкой проводим подготовительные операции:

1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4x13. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13
2. На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4x13 и ручку на винт.

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью.

Последовательность сборки следующая:

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки горизонтальные и крышку с основанием. Далее устанавливаем средние стенки. Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полка. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки газовых откидных кронштейнов.

Детализовка и фурнитура					
кр. юсн.	1230	420	2	ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ	8
Бок.	2100	420	2	СТЯЖКА КОНФИРМАТ	34
гор.	1197	420	4	газлифт	4
средник	354	400	2	НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50	6
средник	160	420	1	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ	1
ств.откидная	350	595	4	ШАЙБА ЗЭС.	70
эст.	1377	1227	1	ШУРУП 3*20	70
эст.	374	1227	2	ШУРУП 4*13	56
РУЧКА			4	Стяжка угловая	2

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%.